Thermor
Radiateurs électriques & Chauffe-eau EnR

Kenya

radiateur chaleur douce à inertie

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Un corps de chauffe en fonte pour une chaleur douce et homogène.
- Boîtier de commandes digital équipé de la programmation intégrée, de la détection fenêtres ouvertures et d'un indicateur de consommation.
- Coefficient d'Aptitude : 0,2.
- Verrouillage des commandes pour éviter toute utilisation intempestive.
- Diminution des risques de salissures grâce au système ASP.
- Compatible avec les systèmes de programmation Fil Pilote et Courant Porteur.

PROMOTELEC | CE | NF | CAT.C | Classe II | IP 24 | 230V, 50Hz

Normes : EN 60 335-I, EN 60 335-2-30, cahier des charges de la marque NF Électricité Performance 103-13

+ D'INFOS

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES SUR LA FAÇADE

- **Point chaud permanent :**
  Δ T° dans le temps : 2°C
  (la norme Cat. C impose 15°C maxi).
- **Échauffement maximal de façade :** 50 K.
- **Homogénéité d'émission sur 9 points :** Δ T° 10°C.

(valeurs obtenues en laboratoire avec un appareil en situation normale).

Ordre reçu	Oscilloscope	Température de chauffage	Mode obtenu
Confort		Position du thermostat Confort	0 V
Confort -1°C		Confort diminué de 1°C	0 V / 230 V
Confort -2°C		Confort diminué de 2°C	0 V / 230 V
Éco		Position du thermostat Éco	230 V
Hors Gel		7°C environ	-115 V
Arrêt		Arrêt total	+115 V

(1) Par rapport à un convecteur mécanique.

Kenya

radiateur chaleur douce à inertie

COUPE PRODUIT

1. Joues en aluminium
2. Façade en acier
3. Boîtier digital
4. Corps de chauffe en fonte

Boîtier de commandes

5. Écran digital
6. Fonction Équilibre, pour un meilleur pilotage confort/budget
7. Fonction Fenêtres ouvertes
8. Verrouillage des commandes
9. Réglage température, sélection du mode de chauffage, validation et arrêt du chauffage

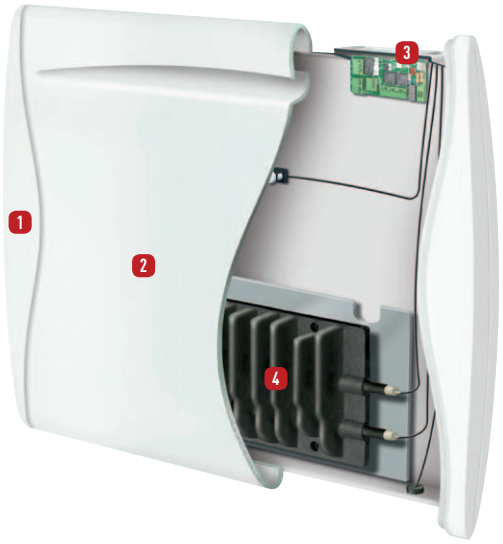

LES FONCTIONS ZENÉCO

équilibre

FONCTION ÉQUILIBRE

Elle garantit un réglage automatique des températures qui respecte les recommandations de consommation, pour un meilleur pilotage confort/budget, à savoir : 19°C en mode Confort et 15,5°C en mode Éco*.

*Source : www.ademe.fr.

FERMÉ

OUVERT

FONCTION FENÊTRES OUVERTES

Évitez de chauffer inutilement lorsque la pièce est aérée.

Lorsque la fenêtre est ouverte, l'appareil se coupe automatiquement, une fois refermée il se remet en marche.

COTES D'ENCOMBREMENT

	Puissance (W)	Valeur CA (1)	Dimensions L x H x E (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Poids (kg)	Référence
Kenya	750 W	0,2	508 x 615 x 138	234,9	345	12,5	413 221
	1000 W	0,2	656 x 615 x 138	382,9	345	16,8	413 231
	1250 W	0,2	804 x 615 x 138	530,9	345	20,9	413 241
	1500 W	0,2	952 x 615 x 138	678,9	345	24,6	413 251
	2000 W	0,2	1174 x 615 x 138	900,9	345	33,8	413 271

(1) Valeur certifiée pour prise en compte dans les moteurs de calcul de la règlementation thermique. La variation temporelle du produit correspond au Coefficient d'Aptitude multiplié par 1,44.

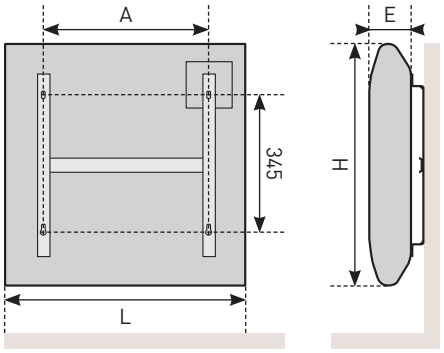

CCTP

Le chauffage sera assuré par des émetteurs muraux de type radiateur chaleur douce à inertie KENYA de marque Thermor avec corps de chauffe en fonte, ou techniquement équivalents. Ils auront les caractéristiques suivantes :

- Corps de chauffe en fonte.
- Température de surface homogène, stable et inférieure à 65°C en régime moyen.
- Thermostat digital avec écran LCD.
- Équipés d'une fonction automatique Fenêtres ouvertes : une simple touche permet à l'appareil de se mettre automatiquement en consommation minimale.
- Équipés de la fonction Équilibre qui garantit un réglage des températures qui respecte les recommandations d'utilisation : 19°C en mode Confort et 15,5°C en mode Éco.
- Fil Pilote 6 ordres compatible avec les systèmes de programmation (Fil Pilote ou Courant Porteur).
- Compatibles Pass Program.
- Équipés du système ASP (AntiSalissures Process) pour limiter les risques de salissures.
- Emballage 100 % carton.
- Coefficient d'Aptitude : 0.2.
- Coloris blanc (RAL 9016).

Les radiateurs devront être NF Électricité Performance - Catégorie C, Classe II, IP 24.

EFIL WWW.EFIL.FR / 20111236