

Ovation Digital

radiateur chaleur douce à inertie




JUSQU'À
30%⁽¹⁾
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Gamme complète en version verticale et horizontale.
- Chaleur douce à inertie maîtrisée.
- Équipé d'un boîtier digital avec programmation intégrée :
 - détection automatique fenêtres ouvertes,
 - indicateur de consommation,
 - 3 programmes pré-enregistrés non modifiables.



- Coefficient d'Aptitude : 0,18.
- Conçu avec l'AntiSalissures Process pour protéger le mur et l'appareil des salissures.
- Programmable par Pass Program (carte en option).
- Compatible avec les systèmes de programmation Fil Pilote ou Courant Porteur.

+ D'INFOS

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES SUR LA FAÇADE

- **Point chaud permanent :**
 ΔT° dans le temps : 2°C
(la norme Cat. C impose 15°C maxi).
- **Échauffement maximal de façade :** 55 K
(la norme impose 70 K maxi).
- **Homogénéité d'émission sur 9 points :** $\Delta T^\circ 10^\circ\text{C}$
(la norme impose 30°C maxi).

(valeurs obtenues en laboratoire avec un appareil en situation normale).

Ordre reçu	Oscilloscope	Température de chauffage	Mode obtenu
Confort	—	Position du thermostat Confort	0 V
Confort -1°C	+ - 3°	Confort diminué de 1°C	0 V / 230 V
Confort -2°C	+ - 7°	Confort diminué de 2°C	0 V / 230 V
Éco	+ -	Position du thermostat Éco	230 V
Hors Gel	+ -	7°C environ	-115 V
Arrêt	+ -	Arrêt total	+115 V

Ovation Digital

radiateur chaleur douce à inertie

COUPE PRODUIT

- 1 Corps de chauffe en alliage d'aluminium
- 2 Façade thermoconductrice
- 3 Commande digitale
- 4 Limiteur thermique de sécurité






Boîtier de commandes

- 5 Écran digital
- 6 Programmation intégrée
- 7 Détection automatique fenêtres ouvertes
- 8 Fonction Équilibre
- 9 Réglage température, sélection du mode de chauffage, validation et arrêt du chauffage
- 10 Indicateur de consommation



COTES D'ENCOMBREMENT

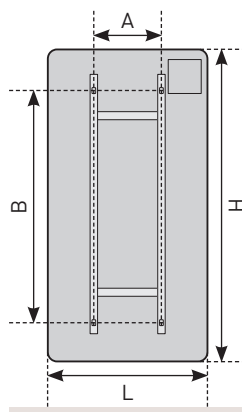

	Puissance (W)	Valeur CA ⁽¹⁾	Dimensions L x H x E (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Poids (kg)	Référence Blanc	Référence Beige
Ovation Digital horizontal	750 W	0,18	610 x 680 x 120	230,8	436	13	479 121	479 120
	1000 W	0,18	760 x 680 x 120	380,8	436	16	479 131	479 130
	1250 W	0,18	910 x 680 x 120	530,8	436	19	479 141	479 140
	1500 W	0,18	1060 x 680 x 120	680,8	436	22	479 151	479 150
	2000 W	0,18	1360 x 680 x 120	980,8	436	29	479 171	479 170
Ovation Digital vertical	1500 W	0,18	610 x 1200 x 135	231	957	23	429 151	429 150
	2000 W	0,18	760 x 1200 x 135	381	957	29,5	429 171	429 170

(1) Valeur certifiée pour prise en compte dans les moteurs de calcul de la réglementation thermique. La variation temporelle du produit correspond au Coefficient d'Aptitude multiplié par 1,44. Les appareils de la gamme Ovation Digital ne doivent pas être installés à des altitudes supérieures à 1000 m. En altitude, le fonctionnement de ces appareils peut être aléatoire, nous consulter.

CCTP

Le chauffage sera assuré par des émetteurs muraux de type radiateur chaleur douce à inertie OVATION DIGITAL de marque Thermor ou techniquement équivalents. Ils auront les caractéristiques suivantes :

- Température de surface homogène, stable et inférieure à 65°C en régime moyen.
- Corps de chauffe en aluminium.
- Thermostat digital avec écran LCD et indicateur de consommation avec programmation intégrée avec 3 programmes pré-enregistrés non modifiables.
- Détection automatique fenêtres ouvertes.
- Fonction Équilibre : respecte les recommandations de consommations : 19°C en Confort, 15,5°C en Éco.
- Fil Pilote 6 ordres compatible avec les systèmes de programmation (Fil Pilote ou Courant Porteur).

- Compatibles Pass Program.
 - Réglage de la température Confort et réglage de l'abaissement Éco.
 - Boîtier de commandes blocable.
 - Équipés du système ASP (AntiSalissures Process) pour limiter les risques de salissures.
 - Disponibles en horizontaux et verticaux.
 - Coefficient d'Aptitude : 0,18.
 - Coloris blanc (RAL9016).
 - Coloris beige (RAL9002).
- Les radiateurs devront être NF Électricité Performance - Catégorie C, Classe II, IP 24.